

TRANSMETTEUR VIDEO 3G POUR BUS



VIGICOM VID-1500 : TRANSMETTEUR VIDÉO 3G EMBARQUÉ




- Conçu pour assurer la sécurité du personnel à bord et la protection des équipements isolés.
- Installation simple et rapide dans un véhicule ou sur un site isolé.
- Touche SOS pour transmission immédiate de la position, de la vidéo et du message d'alerte.
- Contrôle à distance des paramètres de transmission et d'enregistrement.
- Localisation en temps réel grâce au GPS intégré.
- Réglage de la résolution, du débit, du nombre de trames par secondes pour les vidéos enregistrés et transmises.
- Grande fiabilité, aucune pièce mécanique, enregistrement sur carte mémoire.

VigiCom VID-1500 est un enregistreur – transmetteur vidéo 3G spécialement étudié pour équiper tout véhicule ou site isolé. C'est un équipement complet de vidéo-surveillance temps réel par transmission via le réseau cellulaire (3G) ou via WiFi. VID-1500 réalise une compression vidéo H264 matérielle, transmet depuis deux canaux indépendants et enregistre simultanément sur deux autres canaux séparés les vidéos en qualité DVD sur carte mémoire amovible.

Les applications logicielles fournies avec VID-1500 autorisent la visualisation à distance depuis tout PC connecté à internet.

Conçu pour équiper les transports en commun (bus, tramway, train) et les fourgons de transports de fonds, VID-1500 est également utilisé en télésurveillance de sites isolés de production d'énergie solaire, d'antennes de télécommunications ou de bassins d'eau potable.

C'est une solution de vidéo-protection efficace, dissuasive, rapide à mettre en œuvre et particulièrement économique qui fournit un flux continu d'images nettes et exploitables.

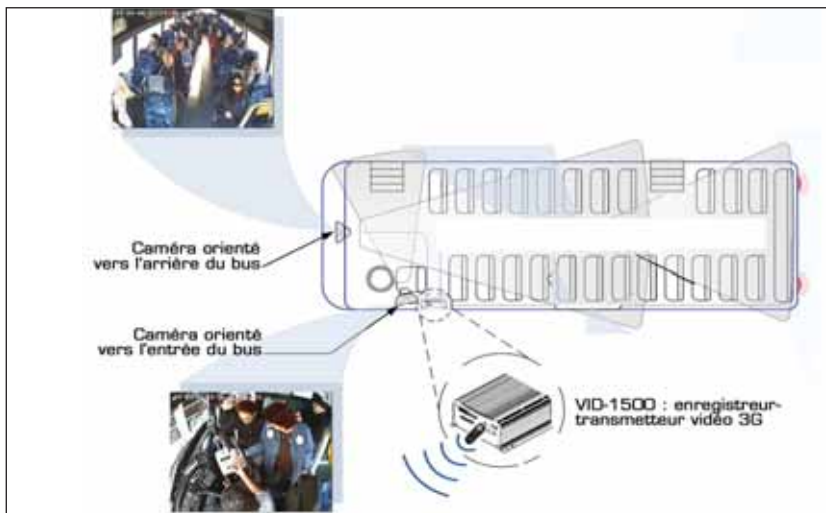

Installation du VID-1500 et des caméras dans un bus.

Spécifications

Compression Vidéo	H264 / Codec AVC
Résolution	QCIF, CIF, 2CIF, 4CIF
Entrée Vidéo	2 voies BNC (1.0V p-p, 75 ohms)
Nombre de trames	PAL: 1 à 25 fps
Type de flux	Vidéo ou Vidéo et Audio
Débit	32 Kbps à 2 Mbps
Entrée audio	2 voies BNC (2.0V p-p, 1Kohms)
Sortie audio	1 prise RCA
Compression audio	OggVorbis, 16 Kbps
Entrée micro	1 prise RCA
GPS	Récepteur A-GPS autonome
Entrée alarme	4 entrées
Sortie alarme	2 entrées
Port de communication	RJ45 , RS-232 , RS-485
Réseau cellulaire	HSPA 7,2 Mbps, tri-bandes UMTS /HSDPA 850 / 1900/ 2100MHz ou 900/ 1900/ 2100MHz, quadri-bandes GSM 850/ 900/ 1800/ 1900MHz, GSM/GPRS/ EDGE/UMTS
WiFi	Débit : 1 Mbps à 54 Mbps (automatique), modulation: 802.11b /802.11g
Enregistrement	Carte mémoire amovible haute capacité
Alimentation	9 à 30VCC
Température de fonctionnement	-10C à +65C
Châssis	Métallique
Dimensions	39mm x 198mm x 123mm
Conformité	CE



Consultation temps réel des vidéos des caméras embarquées.

ATTENDANCE FRANCE
2, rue Gambetta - 77210 AVON
contact@attendance.fr
tél. 01 64 23 05 45
fax 01 64 23 29 76
SARL au capital de 50 000,00 €
SIRET 479 264 657 00020